


Pojízdné kompresory PDP, PDK 2 - 5m³/min




Tradice ve výrobě

Průmyslová tradice je základním prvkem, na které výrobce staví. Strojírenská výroba v továrně ATMOS probíhá již více než 110 let a první kompresor poháněný naftovým motorem sjel z výrobní linky roku 1955.

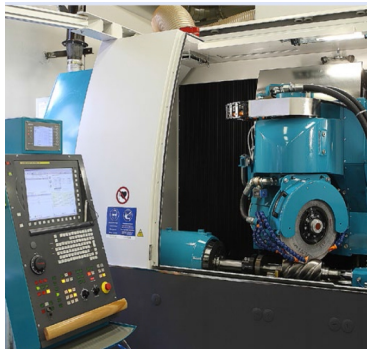

Vlastní šroubové bloky

- šroubový blok klíčovým prvkem každého pojízdného kompresoru
- výroba vlastních šroubových bloků déle než 30 let
- přesnost výroby v řádu tisícín milimetrů
- výjimečná kvalita díky špičkovým obráběcím strojům a zařízením kontrolujícím přesnost výroby

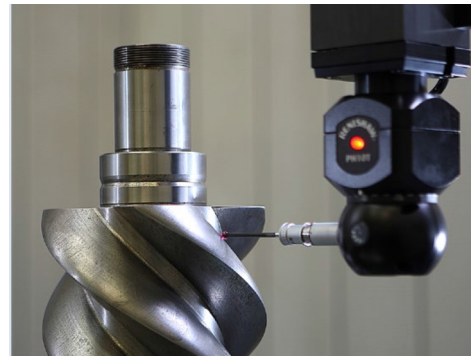

Navrženo pro extrémní podmínky

- mrazy v sibiřské tundře
- start i při extrémně nízkých teplotách (-42°C) díky nově vyvinutým technologiím
- korozivní prostředí přímořských oblastí Jižní Ameriky
- extrémní teploty arabského poloostrova
- speciálně dimenzované filtry pro prašné prostředí

Motory

- diesellové motory renomovaných značek
- prověřená globální servisní síť
- výjimečná životnost kompresorů díky dostatečné výkonové rezervě motorů



Volitelné příslušenství

Kompresory mají různé verze podvozků: pevný nebrzděný, stavitelný nebrzděný, pevný brzděný, stavitelný brzděný a skid.

Řídicí systém

- řídicí systém koordinuje otáčky motoru s řízením kompresoru dle množství odebraného vzduchu
- maximální optimalizace výkonu, nízká spotřeba paliva



SACHARČUK, spol. s r.o., Vážného 1088/7a, 621 00 Brno
www.sacharcuk.cz

Pojízdné kompresory PDP, PDK 2 - 5m³/min



Volitelné příslušenství

	PDP15	PDP20	PDK33	PDP28	PDP35
Olejovač	✓	✓	✓	✓	✓
Dochlazovač	✗	✓	✗	✓	✓
Zimní výbava	✗	✗	✓	✓	✓
HA verze	✗	✗	✓	✓	✓
6 kVA vestavěný generátor	✗	✗	✗	✓	✓
7 kVA vestavěný generátor	✗	✗	✗	✓	✓
Oko na oji	✓	✓	✓	✓	✓
Koule na oji	standard	standard	standard	standard	standard
Speciální barva	✓	✓	✓	✓	✓
Lapač jisker	✗	✗	✓	✓	✓
Filtr pevných částic	✓	✓	✓	✓	✓
Hadicový buben	✗	✓	✓	✓	✓
10 bar verze	✗	✓	✓	✓	✓
12 bar verze	✗	✗	✓	✓	✓



Technické parametry

		PDP15	PDP20	PDK33	PDP28	PDP35
Jmenovitá výkonnost	m ³ /min	2	2,9/2,5	4/3,1/2,5	4,4/3,5/2,9	5/4/3,2
	cfm	70	105/90	141/110/88	155/124/102	175/141/113
Výtlačný přetlak	bar	7	7/10	7	7/10/12	7/10/12
	psi	102	102/150	102/150/175	102/150/175	102/150/175
Typ motoru		Perkins 403D -07	Perkins 403D -11	Kubota V1505 -T	Perkins 404D -22	Perkins 404D -22
Váha	kg	500	690	750	1000	1000
Jmenovitý výkon	kW	15,3	21,0	33	35,7	35,7
Jmenovité otáčky	rpm	3200	3400	2500	2400	2600
Typ podvozku		PN	SB	PN	SB	SB

*typ podvozku PN-pevný, nebrzděný, SB-stavitelný brzděný



SACHARČUK, spol. s r.o., Vážného 1088/7a, 621 00 Brno

Prodejní středisko MALEŠOVICE 62, 664 65 Malešovice u Pohořelic
 TEL: 774 730 092, 608 817 172, e-mail: malesovice@sacharcuk.cz
 DIČ: CZ15526411, IČO: 15526411, www.sacharcuk.cz
 společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 628